



Your project deserves it.



ВЫГОДА
ВИВАФЕНИКС GX

WWW.WIWA.DE


ВИВА ПРОФИТ– УНИКАЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ДЛЯ ВАШЕГО УСПЕХА



ВИВА ПРОФИТ

Проверено десятки тысяч раз по
всему миру и снова и снова
оптимизируется!

Серия WIWA PROFIT — это универсальный и высококачественный ассортимент насосов практически для всех областей применения. Из-за различных характеристик производительности и вариантов оборудования мы можем использоваться практически для любой технологии обработки дерева и металла, а также для Предложить малярам и лакировщикам соответствующее оборудование. Наш многолетний опыт и постоянные Дальнейшее развитие в тесном сотрудничестве с производителями красок и лаков, а также точное производство всех Компоненты собственного производства являются основой нашего успеха в области декоративных и защитных покрытий. покрытие поверхности. Устройства серии PROFIT доступны в коррозионнотойком и кислотостойком исполнении. доступны и поэтому идеально подходят для обработки красок на водной основе. Регулировка перевода давления к изменившимся условиям эксплуатации возможно за счет замены меньшего количества компонентов и экономии дополнительных вложения. Отборные высококачественные материалы обеспечивают очень долгий срок службы и снижают Износ всех деталей, соприкасающихся с материалом. Минимальные затраты на ремонт и время простоя обеспечивают удовлетворение наших клиентов по всему миру. Прочная, надежная и универсальная технология WIWA для ваше преимущество.

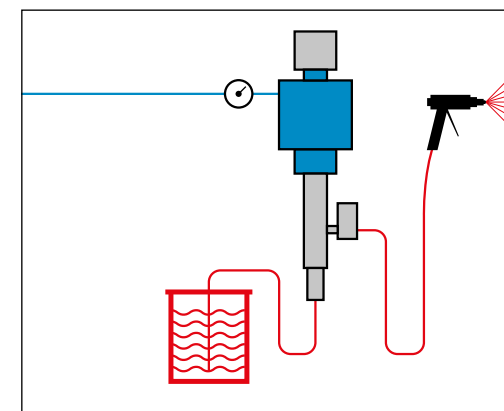

ВИВА ПРОФИТ
Безвоздушные распылители

БЕЗВОЗДУШНЫЙ распыление под высоким давлением

Экономичный и экологически безопасный процесс распыления с очень большой площадью покрытия.


Насос высокого давления всасывает распыляемый материал из любой емкости и подает его в распылитель под высоким гидравлическим давлением через шланг высокого давления.

Тонкое и безвоздушное («безвоздушное») распыление достигается за счет распылительного сопла особой формы. Струя распыления подается на заготовку с высокой скоростью, что обеспечивает идеальное качество поверхности.

Преимущества с первого взгляда

- Для эффективной окраски и покрытия больших площадей
- Экономит материал и растворители
- Более высокая толщина слоя за одну операцию
- Лучшее использование энергии благодаря низкому потреблению воздуха
- Закрытая, равномерная форма распыления
- Почти никакого избыточного распыления при правильной настройке
- Взрывобезопасен, так как работает на сжатом воздухе

Существующие безвоздушные распылители можно преобразовать в Air-Combi-System.

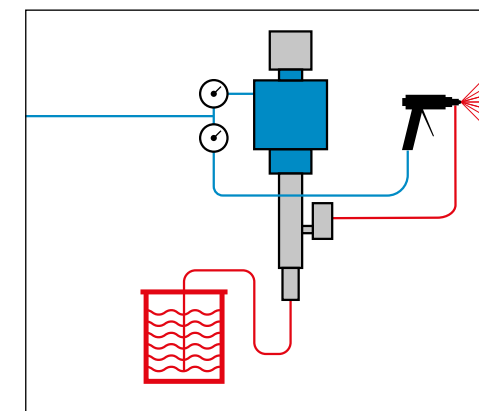

ВИВА ПРОФИТ
Окрасочные установки Air-Combi

ВОЗДУШНЫЙ КОМБИ технология окраски с помощью воздуха

Процесс Air-Combi сочетает в себе преимущества безвоздушного и обычного процессов распыления.


В этом процессе окраски распыляемый материал подается в пистолет под умеренным давлением и предварительно распыляется. Тонкое распыление достигается за счет подачи регулируемого сжатого воздуха при выходе краски. Создается мягкая управляемая струя с минимальным образованием тумана краски.

Идеально подходит для самых тонких покрасочных работ с большой площадью покрытия, а также для квадратных и угловых деталей, а также фигурных или небольших заготовок.

Преимущества с первого взгляда

- Высокая экономия материалов
- Первокласное качество окраски благодаря тончайшему распылению
- Низкие эксплуатационные расходы благодаря низкому потреблению воздуха
- Мягкий, регулируемый рисунок распыления
- Низкий износ насоса благодаря низкому давлению материала
- Экологически чистый с минимальным избыточным распылением

ВИВА ПРОФИТ – БЕЗВОЗДУШНОЕ И КОМБИНИРОВАННОЕ ПОКРАСОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

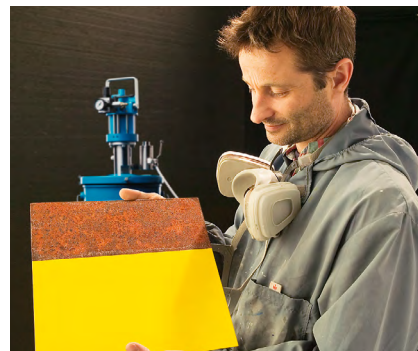

ВИВА ПРИБЫЛЬ –

проверенная технология,

те, кто в повседневной работе

нет желаний

листья открыты!

Мощные устройства серии WIWA PROFIT отличаются

Компактный дизайн идеально подходит для гибкого использования в торговле и подходит для промышленности. Поскольку каждая модель доступна как в безвоздушном, так и в воздушном


Предлагается комбинированная версия, найдется практически для всех соответствующую технологию. Для выше среднего Долговечность и безотказная работа обеспечивают

Двойные поршни, карбидные пластины клапанов и шарики клапанов из нержавеющей стали а также двойная система фильтрации, состоящая из всасывающего и

фильтр высокого давления. Закрытая камера для промывочного агента разделяет пневматический двигатель и насос для материала. Разделительный агент эффективно предотвращает образование накали краски на штоке поршня и защищает шток поршня за счет смазывающего эффекта пакеты. Устройства PROFIT с баками для подачи краски идеально подходят для ремонта и Ремонтные работы и другие работы, при которых перерабатываются лишь небольшие количества материала. должен. Все устройства могут поставляться в версии, устойчивой к ржавчине и кислоте, и поэтому особенно подходят для Подходит для обработки вододисперсионными красками.



Все устройства PROFIT стандартно оснащены фильтром высокого давления.

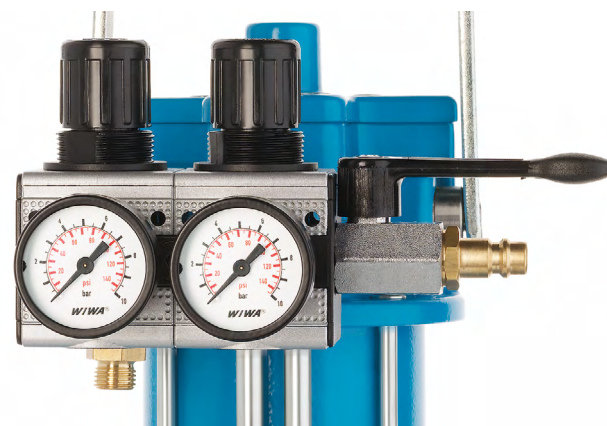

Двойной регулятор давления распыления и воздуха распыления (Air Combi)

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИБЫЛЬ СЕРИИ

- Идеально подходит для использования в торговле и промышленности.
- Портативный для гибкого использования в любом месте.
- Едва заметная пульсация благодаря очень быстрому переключению хода.
- Меньший износ благодаря предварительно нагруженным и саморегулирующимся уплотнениям.
- Еще большая безопасность благодаря усиленному корпусу и новой системе уплотнений.
- Еще более быстрое обслуживание и более простая установка благодаря прямому винтовому соединению и плоские ключи.
- В качестве устройства для безвоздушного распыления: надежный и удобный для эффективной окраски и нанесения покрытий.
- В качестве воздушно-комбинированной покрасочной системы для достижения наилучшего качества окраски с равномерным нанесением краски.



ВИВА ПРОФИТ– ПРОГРАММА УСТРОЙСТВА

Спецификации													
модель	3010		3022		3033		4210		4222		4233		
Максимальная скорость потока	3,0 л/мин		3,0 л/мин		3,0 л/мин		4,2 л/мин		4,2 л/мин		4,2 л/мин		
печатный перевод	10:1		22:1		33:1		10:1		22:1		33:1		
Расход на двойной ход	14 смз		14 смз		14 смз		27 смз		27 смз		27 смз		
Максимальное давление воздуха на входе	8 баров		8 баров		8 баров		8 баров		8 баров		8 баров		
Максимально допустимое рабочее давление	80 бар		176 бар		264 бара		80 бар		176 бар		264 бара		
Диаметр поршня пневматического двигателя	50мм		70мм		85мм		50мм		70мм		85мм		
Ход поршня пневматического двигателя	42мм		42мм		42мм		75мм		75мм		75мм		
исполнение	Н	РС	Н	РС	Н	РС	Н	РС	Н	РС	Н	РС	

PROFIT Безвоздушные распылители1,2													
С контейнером5	0644260 0644261 0644270 0644271 0644280 0644281 0644290 0644291 0644300 0644301 0644310 0644311 0644262 0644263 0644272 0644273 0644282 0644283 0644292 0644293 0644302 0644303 0644312 0644313												
Со штативом	0644264 0644265 0644274 0644275 0644284 0644285 0644294 0644295 0644304 0644305 0644314 0644315												
С шасси	0644266 0644267 0644276 0644277 0644286 0644287 0644296 0644297 0644306 0644307 0644316 0644317												
На раме с кормовым баком	0644268 0644269 0644278 0644279 0644288 0644289 0644298 0644299 0644308 0644309 0644318 0644319												
С настенным кронштейном	0644268 0644269 0644278 0644279 0644288 0644289 0644298 0644299 0644308 0644309 0644318 0644319												
На подъемном шасси	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0664668
Окрасочные системы PROFIT Air-Combi3,4													
С контейнером5	0644320 0644321 0644330 0644331 0644340 0644341 0644350 0644351 0644360 0644361 0644370 0644371												
Со штативом	0644322 0644323 0644332 0644333 0644342 0644343 0644352 0644353 0644362 0644363 0644372 0644373												
С шасси	0644324 0644325 0644334 0644335 0644344 0644345 0644354 0644355 0644364 0644365 0644374 0644375												
На раме с кормовым баком	0644326 0644327 0644336 0644337 0644346 0644347 0644356 0644357 0644366 0644367 0644376 0644377												
С настенным кронштейном	0644328 0644329 0644338 0644339 0644348 0644349 0644358 0644359 0644368 0644369 0644378 0644379												

N = исполнение из мягкой стали R =
исполнение из нержавеющей стали
RS = нержавеющая и кислотостойкая версия


1 комплект принадлежностей для распыления № 01 N + R
№ заказа. 0621625, в составе:
• Безвоздушный пистолет WIWA 250 D (с шарнирным соединением)
• Материальный шланг NW6 (1/4 дюйма, 410 бар, 7,5 м)
• Стандартное сопло 40° - 0,33 мм

2 Комплект принадлежностей для распылителя №10 RS
№ заказа. 0629957, в составе:
• Безвоздушный пистолет WIWA 500 F (с шарнирным соединением)
• Материальный шланг (RS) NW6 (1/4 дюйма, 410 бар, 7,5 м)
• Стандартное сопло 65° - 0,33 мм

3 Пистолет-распылитель Air Combi
№ заказа. 0653095,
Насадка в комплекте.

4 WIWA PROFIT Air Combi
Все краскораспылители Air Combi поставляются со
шлангом для подачи воздуха и материала NW6.

5 контейнеров WIWA PROFIT
Все конструкции сосудов доступны
только из низкоуглеродистой стали (N)
и нержавеющей стали.

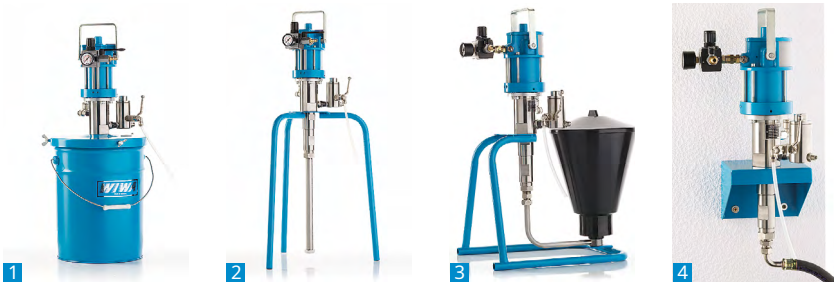

- 1

WIWA PROFIT с контейнером
- 2

VIWA PROFIT со штативом
- 3

WIWA PROFIT с питательным баком
- 4

WIWA PROFIT с настенным держателем
- 5

WIWA PROFIT на шасси
- ... или WIWA PROFIT на подъемном шасси

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ ПРИБЫЛЬ СЕРИИ

воздушный двигатель

- 1

Едва заметная пульсация благодаря
чрезвычайно быстрому переключению хода.
- 2

Простая разборка и сборка благодаря
небольшому количеству компонентов.
- 3

Изменение степени давления
путем изменения
Диаметр поршня пневмодвигателя.

камера для разделительного агента

- 4

Закрытый
Камера разделительного агента разделяет
пневмодвигатель и насос для материала.
Благодаря закрытой конструкции никакие
посторонние предметы, такие как, например, В.
взрывчатое вещество, проникающее извне в
насосную систему. Кроме того, разделительный
агент предотвращает образование накипи
материала на штоке поршня и защищает шток
поршня своим смазывающим эффектом.
- пакеты.

насос для материала

Меньшая потеря давления даже при работе с
материалами с более высокой вязкостью благодаря
большим отверстиям большого объема.
Материальные проходы в нижнем клапане.


- 5

Меньший износ благодаря
направляющим компонентам,
которые легко и точно собираются.
- 6

Улучшенная промывка благодаря
коротким уплотняющим зажимам и
большим каналам для материала.
- 7


Уплотнительные кольца перед
резьбой предотвращают
прилипание резьбы и облегчают
демонтаж.
- 8

Быстрая разборка и сборка насосных
агрегатов благодаря прямому
винтовому соединению.

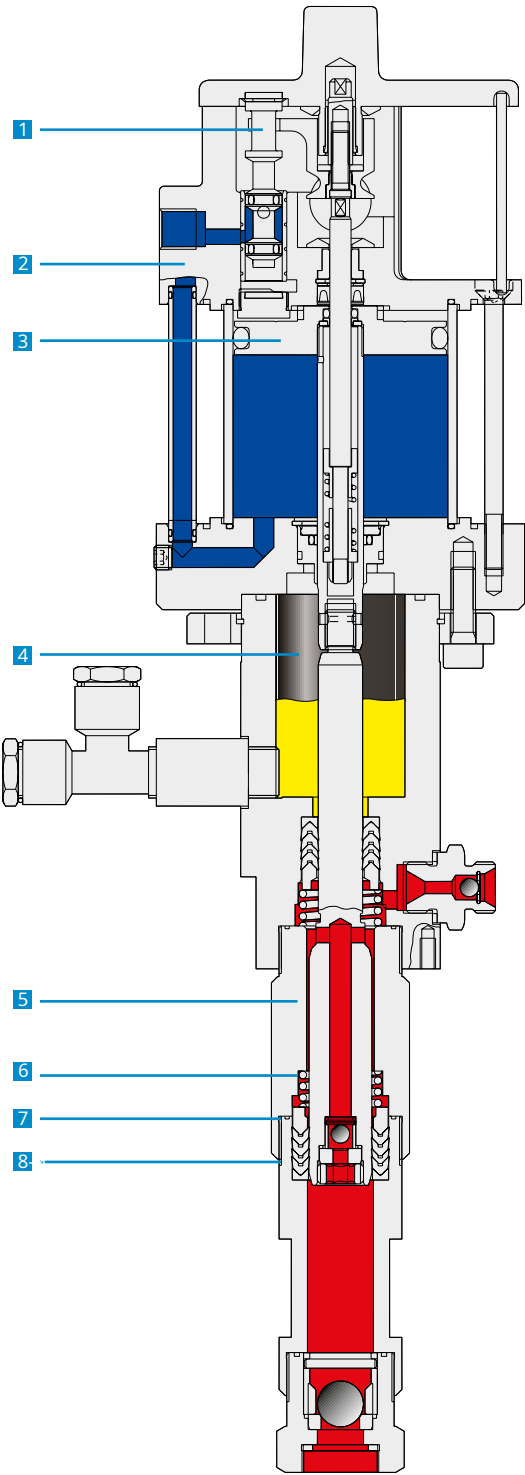

Модульная система WIWA не
оставляет желать лучшего!

ВИВА ПРОФИТ– ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

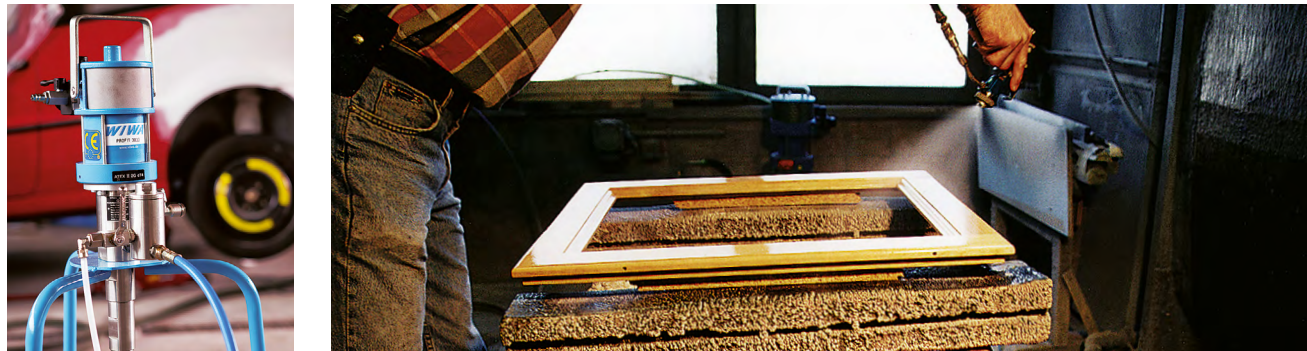

Мы рекомендуем	PROFIT Airless краскораспылители				Краскораспылители PROFIT Air-Combi					
модель	3022	3033	4222	4233	3010	3022	3033	4210	4222	4233
Максимальная скорость потока	3.0 л/мин	3.0 л/мин	4.2 л/мин	4.2 л/мин	3.0 л/мин	3.0 л/мин	3.0 л/мин	4.2 л/мин	4.2 л/мин	4.2 л/мин
печатный перевод	22:1	33:1	22:1	33:1	10:1	22:1	33:1	10:1	22:1	33:1
Расход на двойной ход	14 см3	14 см3	27 см3	27 см3	14 см3	14 см3	14 см3	27 см3	27 см3	27 см3
области применения										
столярные изделия	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
мебельная промышленность	○	○	●	●	○	○	○	○	○	●
Лакокрасочные предприятия,	—	—	○	○	—	—	—	○	○	●
машиностроение и автомобилестроение	—	—	—	○	—	—	—	○	○	○
распыляемый материал										
Масла и жиры	○	●	○	●	○	●	●	○	●	●
толстый слой глазури	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●
грунтовки	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
аэрозольная шпаклевка	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—
Распыляемые лаки и краски	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Двухкомпонентная	○	○	○	○	—	○	○	—	○	○
текстурированная краска	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●
молотковая краска	—	●	○	●	●	●	●	●	●	●
Среда, разбавленная водой	○	●	○	●	●	●	●	●	●	●
краски на водной основе	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●
● Очень подходит ○ Подходящее — Не подходит										

Существующие безвоздушные распылители можно дооснастить системой Air-Combi-System.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИБЫЛЬ СЕРИИ

- столярные изделия
- Мебельная промышленность
- Лакокрасочные компании
- Машиностроение и автомобилестроение



ВИВА ФЕНИКС GX- БЕЗВОЗДУШНОЕ, ВОЗДУШНОЕ КОМБИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО РАСПЫЛЕНИЯ



выше среднего

Продолжительность жизни
требование для
экономический
Миссия.

WIWA PHOENIX GX – новые мощные многоцелевые устройства для покраска дерева и металла, а также другие покрытия в промышленность и ремесла. Новая серия универсальна и высококачественный ассортимент насосов практически для всех области применения.

Благодаря своей мобильности и простоте эксплуатации он идеально подходит для больших и подходит для небольших участков. Как и все серии устройств WIWA, он также убедителен

WIWA PHOENIX GX благодаря сверхсреднему сроку службы всех

составные части. Во время ежедневной эксплуатации выбранные высококачественные материалы снижают износ в результате затраты на ремонт сведены к минимуму. Если условия использования изменятся, регулировка соотношения давлений и расхода путем замены нескольких компонентов легко возможно, что позволяет избежать дополнительных инвестиций.


Серия PHOENIX GX обладает уникальной универсальностью благодаря продуманному дизайну. Для разных Области применения Устройства, состоящие всего из нескольких компонентов, можно легко и быстро собрать на модульной основе. восстановить. Все модели доступны в версиях, устойчивых к ржавчине и кислоте, и поэтому идеально подходят для Обработка вододисперсионных красок.



Все устройства PHOENIX GX в стандартной комплектации поставляются с блоком обслуживания.



Все устройства PHOENIX-GX в стандартной комплектации оснащены фильтром высокого давления.

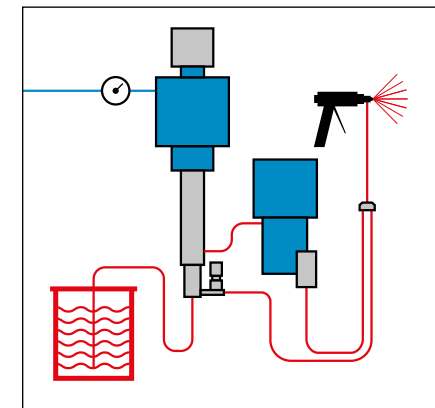

ВИВА ФЕНИКС GX
Горячая работа система горячего распыления

СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО РАСПЫЛЕНИЯ

В техника горячего распыления **за** высота
Толщина слоя, более короткое время высыхания
и отличные поверхности.

В процессе горячего распыления распыляемый материал нагревается до желаемой температуры распыления с помощью проточного нагревателя материала WIWA.

Поэтому растворители для изменения вязкости не требуются. Регулируемая система циркуляции обеспечивает постоянную температуру материала.

Преимущества с первого взгляда

- Превосходное качество поверхности
- Более короткое время сушки
- Высокая толщина слоя
- Материалы с более высокой вязкостью также можно обрабатывать без каких-либо проблем.
- Экологичность и удобство использования благодаря экономии растворителей
- Лучшее растекание цвета и, следовательно, более высокий уровень блеска поверхности.



ВИВА МАТЕРИАЛ
ПРОТОЧНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ

ВИВА ФЕНИКС GX– ВАРИАНТЫ ОБОРУДОВАНИЯ

Спецификации							
модель	105030	140053	105018	140032	140020	200042	200065
Максимальная скорость потока (при 60 ДН)	2,6 л	2,6 л	4,3 л	4,3 л	6,7 л	6,7 л	4,3 л
печатный перевод	30:1	53:1	18:1	32:1	20:1	42:1	65:1
Расход на двойной ход	43см	43см	72 куб.см	72 куб.см	111сс	111сс	72 куб.см
Максимальное давление воздуха на входе	8-й	8-й	8-й	8-й	8-й	8-й	7
Максимально допустимое рабочее давление	240 бар	424 бара	144 бара	256 бар	160 бар	336 бар	455 бар
Диаметр поршня пневматического двигателя	105 мм	140мм	105 мм	140мм	140мм	200мм	200мм


номера заказов							
PHOENIX GX на шасси	0666589	0666591	0666590	0663944	0666592	0666559	0666593
PHOENIX GX со штативом	0667916	0667923	0667920	0667926	0667929	0667934	0667931
PHOENIX GX на настенном кронштейне	0667919	0667925	0667922	0667927	0667930	0667935	0667933
PHOENIX GX с воронкой	0667918	-	-	-	-	-	-
PHOENIX GX на подъемном шасси	0669512	0669510	0669511	0669509	0669513	0669514	0669515



... или WIWA PHOENIX GX на настенном кронштейне.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, МАЛЕНЬКИЙ И БОЛЬШОЙ

- 1
- Безмасляный и маломерзающий, технически оптимизированный высокопроизводительный пневматический двигатель
- 2
- Компактный блок обслуживания непосредственно на пневматическом двигателе
- 3
- Насос для материала и фильтр высокого давления из нержавеющей стали
- 4
- Фильтр высокого давления легко открывается крючковым ключом
- 5
- Крупная резьба для легкой сборки и разборки насоса для материала
- 6
- Смотровое стекло антиадгезива; уровень разделительного агента может быть немного быть под контролем

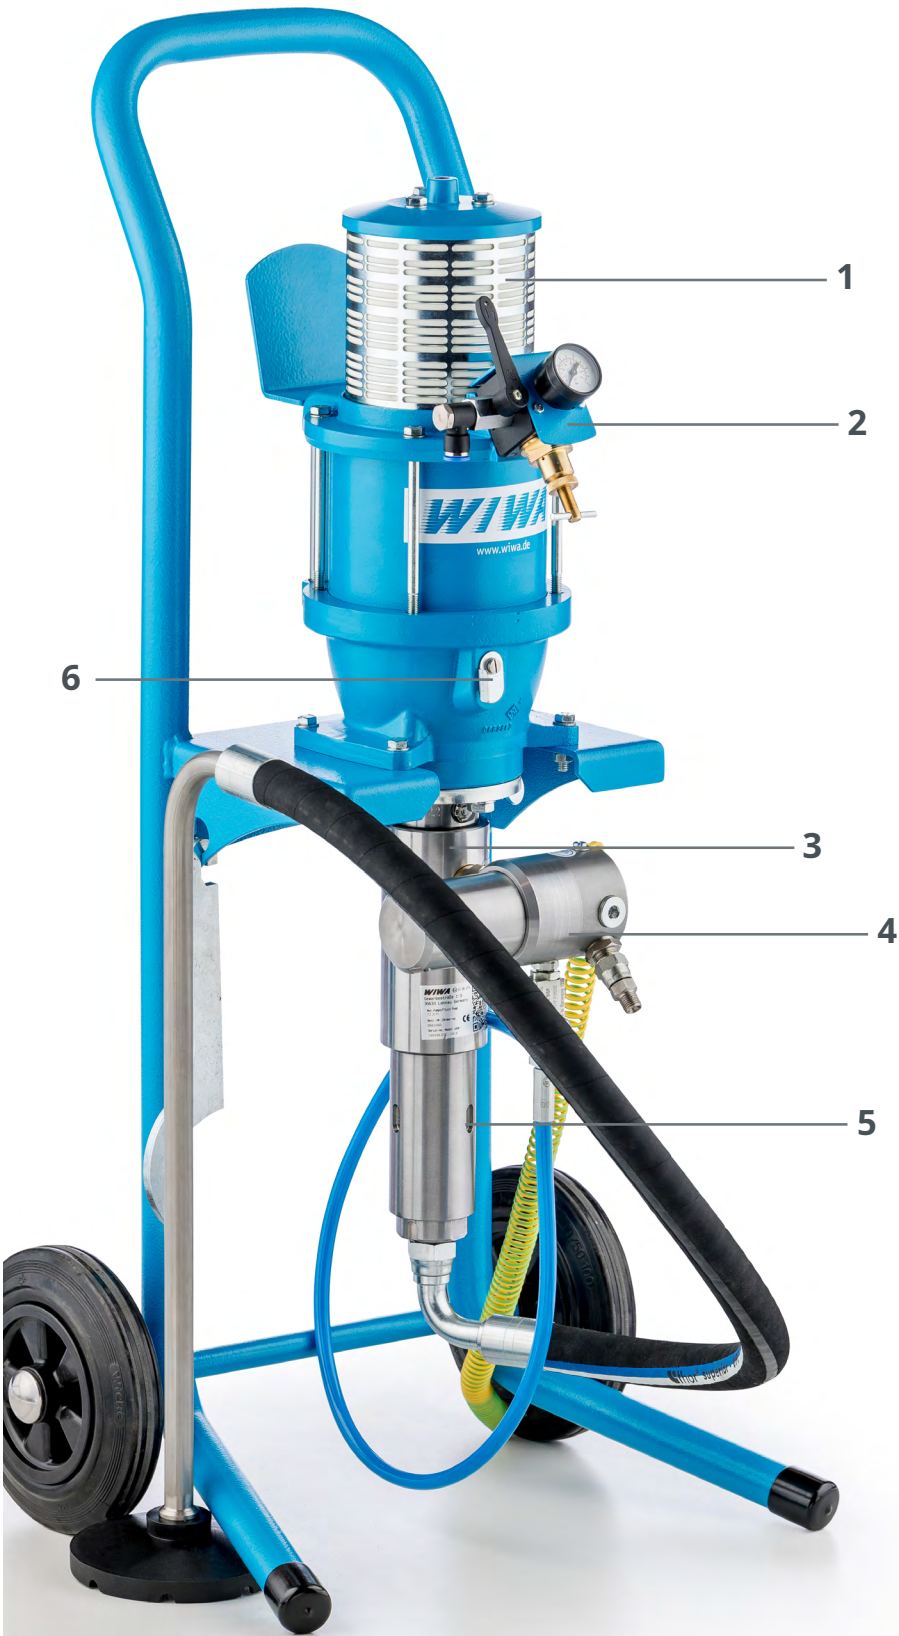

ВИВА ФЕНИКС GX – ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ




МАТЕРИАЛЫ

- Грунтовка
 - Распылительная шпаклевка
- Распыляемые лаки и краски
 - Двухкомпонентные и дежарные эпоксидные краски (высоковязкие и крупнопигментированные)
 - Текстурированная краска
- Молотковая краска
- Краски с цинковой пылью
- Антикоррозионные и слюдяные краски.
 - Краски с низким содержанием растворителей и без растворителей
 - Маринование
 - Краски на водной основе
 - Прозрачные покрытия
- Толстый слой глазури

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕНИКС СЕРИЯ GX

- Столярные изделия
- Мебельная промышленность
- Лакокрасочные компании
- Машиностроение и автомобилестроение
- Металлоконструкции и залы
- Сталелитейная промышленность
- Автоматические или ручные покрасочные линии
- Покраска корабля (внутренняя покраска) и ремонтные работы в открытом море
- Вагонные заводы
- В качестве нагнетательного или подающего насоса

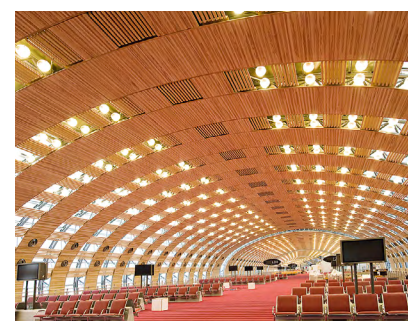

ПРОГРАММА УСТРОЙСТВА

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Штаб-квартира и производство Германия

WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG
Gewerbestrasse 1-3
35633 Ланау, Германия Адрес для
посещений: Георг-Ом-Штрассе 12 35633
Ланау, Германия
Телефон: +49 (0) 6441 609-0

www.wiwa.de

ВИВА США

WIWA LLC – США, Канада, Латинская Америка
107 N. Main St.
PO Box 398, Alger, OH 45812
Тел.: +1-419-757-0141
Факс: +1-419-549-5173
Бесплатный номер: +1-855-757-0141

www.wiwausa.com

Широкий ассортимент продукции WIWA включает системы 1K, 2K и 3K для транспортировки, нанесения покрытий и склеивания в промышленности. Подходит для больших поверхностей, материалов с высокой вязкостью и покрытий для морского и оффшорного применения. Идеально подходит для защиты от коррозии, для герметизации поверхностей, пассивной противопожарной защиты, в стальных конструкциях и конструкциях цехов, а также для любого промышленного покрытия.



WIWA FLEXIMIX 2, электронные
многокомпонентные системы распыления



WIWA DUOMIX, пневматические
многокомпонентные системы распыления



WIWA DUOMIX PU HX, гидравлические
многокомпонентные системы распыления



WIWA DUOMIX 333 PFP ATEX, для
противопожарных материалов



WIWA HERKULES GX 333 GX, системы
безвоздушного распыления краски



WIWA VULKAN, пневматические
экструзионные системы

WWW.WIWA.DE